


PUERTAS DE ACERO

puertas con aislamiento de poliuretano para aplicaciones estándar

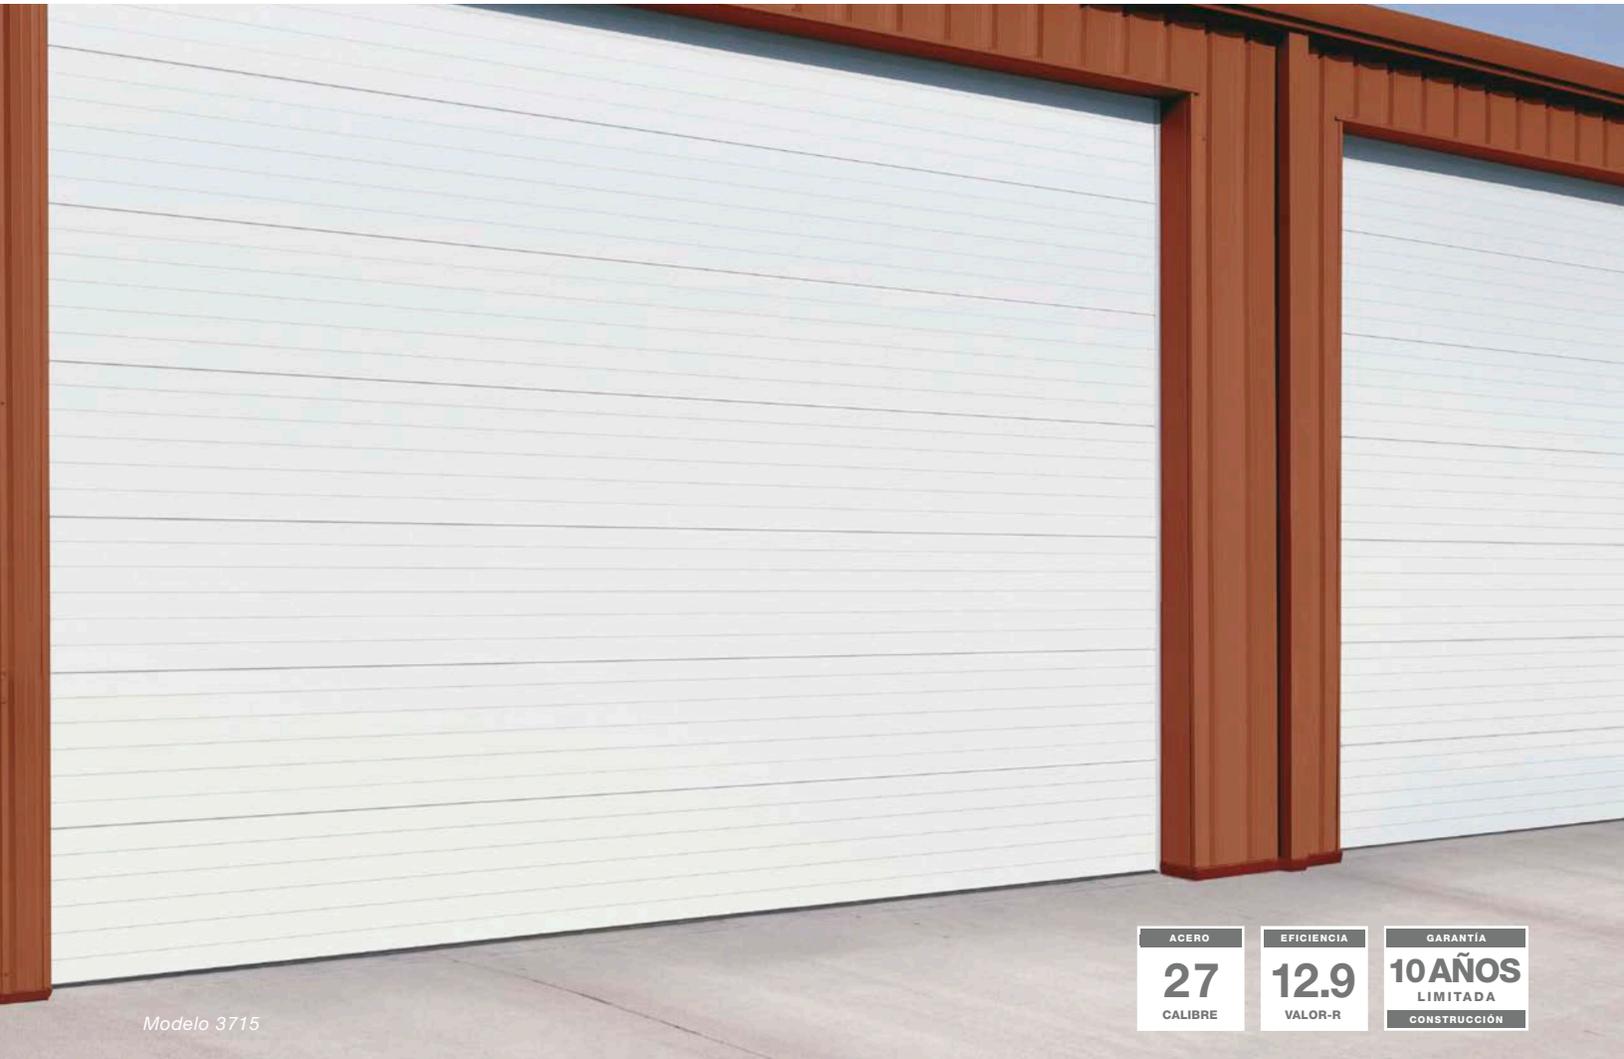

Modelo 3715


ACERO	EFICIENCIA	GARANTÍA
27	12.9	10 AÑOS
CALIBRE	VALOR-R	LIMITADA
		CONSTRUCCIÓN

CARACTERÍSTICAS

- Construido a 1-3/8" (34.9 mm) de grueso, tipo sándwich que consiste de pieles de acero exterior y el interior, llenos de espuma poliuretano.
- Espuma de poliuretano **intelliCore** de Clopay es libre de CFC y HCFC y utiliza materiales de acero y envases reciclados.
- Ambas pieles de acero están separados por una rotura de puente térmico continuo.
- Los paneles son pre pintado en el interior y por fuera para inhibir la oxidación. Acero galvanizado por inmersión caliente es pintado con imprimación y es horneado para crear fuerza y producir la puerta más resistente a la corrosión disponible. Garantía de diez años contra la perforación por oxidación.
- El modelo estándar de servicio 3715 es para instalaciones comercial e industrial donde se requiere una puerta económica sin sacrificar la calidad y fabricación.
- El proceso que usa Clopay, de tres fases, para pintar las puertas produce un acabado duradero sin necesidad de mantenimiento.
- Paneles Interior y Exterior son fabricados con el estilo de Estuco, con rayas delgada através de los paneles.



Panel con Rayas Delgada



Resistente a la corrosión



PUERTAS DE ACERO

puertas con aislamiento de poliuretano para aplicaciones estándar

Aseguramiento de la Calidad – Las puertas serán fabricadas de acero aislado de tipo seccional por Clopay Building Products. Cada puerta se fabricará como una unidad completa, incluyendo secciones, soportes, pistas, mecanismos de contrapeso y herradura (Opciones de la lista) para adaptarse a la apertura y el espacio libre disponible. Máximo de ancho de puerta fabricada será a 18'2" (5.5 m). Máximo de altura será 16' (4.9 m).

Materiales y Construcción – Las Secciones serán de 1-3/8" (34.9 mm) de espesor construcción tipo sándwich formado por pieles de acero exteriores Y interiores llenas por espuma de poliuretano espumado en su lugar. Ambas pieles de acero para ser separados por una rotura de puente térmico continuo. Pieles de acero serán formado por rollo calidad comercial galvanizado por inmersión según la norma ASTM A - 294, A - 653, fosfato recubiertos, pre pintada con imprimación y hornada con una capa superior de poliéster. Construcción de las Secciones serán de calibre 27 (0.016" min.) (0.41 mm) y exterior Calibre 28 (0.015" min.) (0.38 mm) pieles interiores. Secciones serán de estillo textura de estuco formado por rollo con el exterior y el interior con 0.040" (1.02 mm) costillas menores 4" (10.2 cm) o 5" (12.7 cm) en el centro. Todos los montantes están diseñados para una fácil instalación de herradura. Los Montantes de los extremos serán de calibre 20 (0.034") (0.86 mm) acero galvanizado. Placas de calibre 19 serán usado para la fijación de la bisagra. Un adherente de aluminio para retención con forma de U para un astrágalo vinilo PVC. Unión de Sección serán una junta de lengüeta y ranura hermética. Placa/Palanca de Acero será proporcionado para la elevación de en la sección inferior. SECCIONES GARANTIZADOS CONTRA DELAMINACIÓN POR DIEZ (10) AÑOS.

Valor Energético – Valor-R para secciones = 12.9*

*Calculado sección de la puerta R-valor es de conformidad con DASMA TDS -163.

Acabado – La sección exterior y el interior es de acero prepintado que consiste en un recubrimiento galvanizado por inmersión en caliente aplicada a la base del metal. Un tratamiento de fosfato se aplica antes de un cebador es hornado. Esta capa de preparación es acabada con una capa de poliéster para protección contra la oxidación. La parte interior de la piel que se adhiere a la espuma de poliuretano es hornada. Las puertas son disponibles en acabado exterior de color blanco, marrón, beige o gris. ACABADO GARANTIZADA CONTRA Corrosión POR DIEZ (10) AÑOS.

Herradura – Todas las bisagras y los soportes que se fabricarán son Acero Galvanizado por inmersión en caliente, calibre 14 como mínimo. Rodillos de acero de 10 bolas flotante, montado para adaptarse a la forma cónica de las Guías.


Guías – de 2" (50.8 mm) o 3" (76.2 mm). Guías Verticales serán por mínimo de acero galvanizado calibre 16 montado para un cierre tipo de cuña. Guías Horizontales serán de mínimo calibre 14 de acero galvanizado, reforzado con ángulos de mínimo de calibre 13. Ángulos de acero galvanizado según sea necesario. Guías de 3" (76.2 mm) es de calibre 12.

Resortes – Ensamble de la puerta será operado por un mecanismo de contrapeso de resortes de torsión, enrollado helicoidalmente, Resortes de torsión de en un tubo de acero galvanizado o tubo de acero sólido como requerida. Los tambores de cable son de aluminio fundido a presión. Cables de elevación son de alta resistencia, galvanizado cable de calidad aviones con un mínimo factor de seguridad de 7:1.

Cerradura –Será en el interior de la sección montado contra un soporte. La cerradura será de un pestillo que se involucrará en una ranura en la pista.

OPCIONES

- A. Vidriar** – acristalamiento de 24" x 8" (61 cm x 20.3 cm) o 24" x 12" (61 cm x 30.5 cm) El Marco es construido de polipropileno. Color del marco exterior emparejara con el color del panel. Disponible con vidrio de 1/2" (12.7 mm) con aislamiento, 1/2" (12.7 mm) aislado templado, o 1/4" (6.4 mm) vidrio templado. Sección completa de vidrio para visión total por el panel, prepintada de blanca o Marone, opciones de acristalamiento incluyen 1/8" (3.2 mm) DSB, 1/8" (3.2 mm) templado, 1/8" (3.2 mm) de plexiglás, y 1/2" (12.7 mm) aislamiento. Marco negro de 26" x 13" (66.04 cm x 33.02 cm) ventanas con esquinas redondas; disponibles con Lexan® O plexiglás.
- B. Resortes de alto Ciclos** – Disponible en 25.000; 50.000, O 100.000 ciclos.
- C. Opciones de Apertura** – Adición de elevación vertical, Full Vertical, seguir el Angulo del techo y baja altura de pista. Disponible, en guías de 2" (50.8 mm) o 3" (76.2 mm) según se requiera.
- D. Burletes** – Juntas perimetrales completa disponible en varios materiales.
- E. Cierre** – Cerradura de cilindro Cinco de clavijas con llave exterior.
- F. Mullions** – Disponible en versión portable o plegable. Disponible en puertas de 14' (4.3 m) de altura [2" (50.8 mm) de pista solamente]. Mullion que Inclina para Arriba disponible en puertas de 16' (4.9 m) de altura [2" (50.8 mm) y 3" (76.2 mm) de pista].

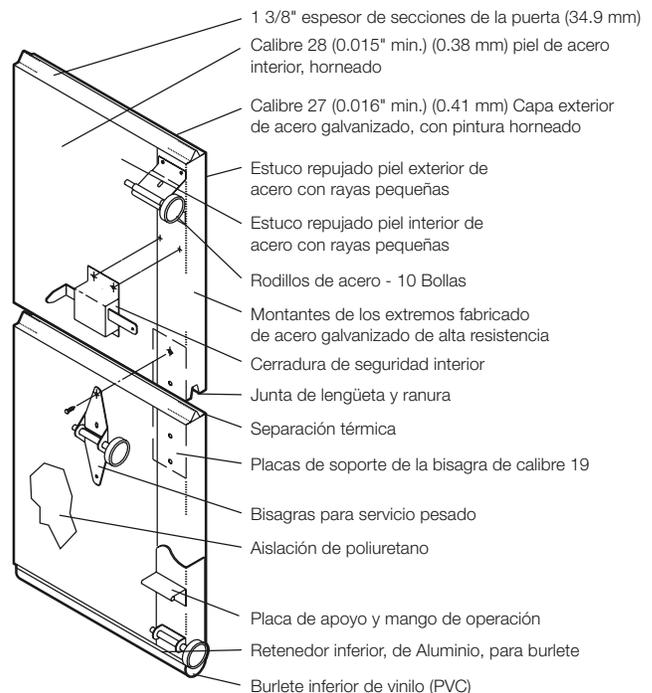

CONFIGURACIÓN DE LAS SECCIONES

Altura de puerta	Número de secciones
------------------	---------------------

6'3" hasta 8'0"	4
8'3" hasta 10'0"	5
10'3" hasta 12'0"	6
12'3" hasta 14'0"	7
14'3" hasta 16'0"	8

OPCIONES DE VENTANAS

(24" x 8" or 24" x 12")

Altura de la puerta	Número de secciones
---------------------	---------------------

Hasta 9'2"	2
9'4" hasta 13'2"	3
13'4" hasta 16'2"	4
16'4" hasta 18'2"	5

DISTRIBUIDO POR:

Para aplicaciones y opciones especiales, consulte el departamento de Información Comercial (CIA) at 1-800-526-4301.



Para obtener más información sobre estos y otros productos Clopay, llame 1-800-526-4301 o visita nos a www.clopaycommercial.com

