

ASTURMADI

PUERTAS CORTAFUEGO



CARACTERISTICAS GENERALES

- Certificadas a la resistencia al fuego según la normativa **EN 1634-1:2010**, a la **Durabilidad C5** según la normativa **EN 14600:2005** y Certificado **ISO 9001 :2008**.
- Con resistencia al fuego de **60 minutos**.
- Con hoja de acero galvanizado de **0.7mm(calibre 22)** de espesor.
- Se puede instalar hacia la **Derecha** o hacia la **Izquierda**.
- Con capa de pintura en polvo **EPOXY** termoendurecible de **100 micras** en la hoja y **120 micras** en el marco, Color blanco **RAL 9010**.
- Con aislamiento de lana de roca mineral **Rockwool** no toxico y acústico, Densidad **145kg/m3**.
- Con bisagras autorreversibles de acero de **3mm** de espesor.
- Grosor de la hoja **51mm**, espesor del marco **1,5mm(calibre 16)**.

***Para puertas con norma UL de 180 minutos de resistencia al fuego, favor cotizar.**

ACCESORIOS

- Junta Intumescente de Grafito Dilata 25 Veces Su Tamaño A 150°C.
- 1 Bombillo De Latón Con 3 Llaves.
- 1 Manilla Modelo CF Antienganche Con Alma De Acero.
- 1 Cerradura CF Reversible.
- 1 Barra Antipánico Horizontal Marca **TESA** De **1970mm** de Largo, Color Verde.



JUNTA INTUMESCENTE




BOMBILLO



MANILLA



CERRADURA




BARRA ANTIPANICO HORIZONTAL



ASTURMADI

PUERTAS CORTAFUEGO


CARACTERISTICAS

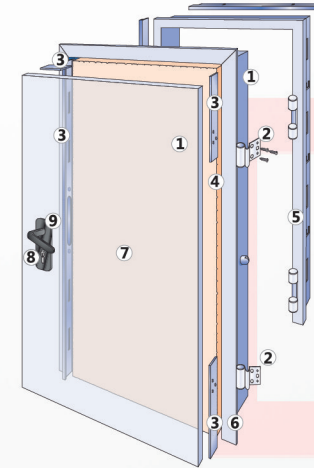

- 1. HOJA:** 2 Chapas de acero galvanizado en calidad S250 GDMA para mayor resistencia al comportamiento térmico.
- 2. BISAGRAS DE CIERRE SEMIAUTOMÁTICO:** Fijadas a la hoja mediante tornillos M6 DIN 965 zincados.
- 3. REFUERZOS INTERIORES:** En el perímetro de la puerta para una dilatación controlada en caso de incendio.
- 4. AISLANTE:** Lana de roca de alta densidad Saint-Gobain o Rockwool, de 51 mm de espesor.
- 5. MARCO:** Perfil exclusivo, con rotura de puente térmico y alojamiento para junta intumescente, ensayado según norma europea, conjunto hoja-marco cálculo del material.
- 6. ENSAMBLAJE:** Hoja mediante doble grabado de presión.
- 7. PINTURA:** 100 micras de pintura EPOXY, mayor resistencia y durabilidad. Cambio de color carta RAL, a partir de 40 unidades.
- 8. CERRADURAS:** Modelo CF reversible en el interior de la hoja protegida por dos placas de Stucal MO.
- 9. MANILLA:** Modelo CF antienganche con alma de acero y escudos metálicos forrados con Nylon y tornillería.


MEDIDAS DISPONIBLES DE PUERTAS CORTAFUEGO

1 HOJA	HUECO DE OBRA HO	HUECO LIBRE HL	MEDIDA TOTAL HT
ANCHURA EN MM	970	900	1026
ALTURA EN MM	2145	2100	2175
2 HOJAS	HUECO LIBRE HL	HUECO TOTAL HT	
ANCHURA EN MM	1825	1765	1883
ALTURA EN MM	2145	2100	2175

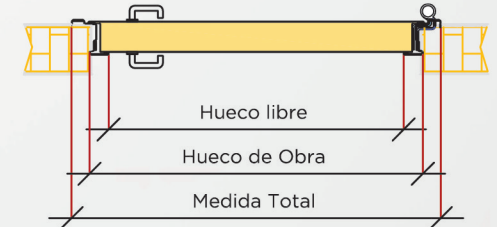

***PARA OTRAS MEDIDAS FAVOR COTIZAR.**

PUERTAS MULTIUSO

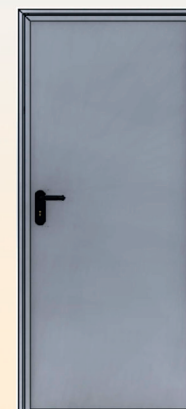

Puertas **MULTIUSO** marca **ASTURMADI**, Ideal para todo tipo de espacios (Oficinas, Hospitales, Colegios, Comercio, Industria) donde se requiera un "plus" en calidad de materiales y acabados.

CARACTERISTICAS:

- Con hoja de acero galvanizado de **0.6mm (Calibre 24)** de espesor.
- Capa de pintura en polvo **EPOXY** termoendurecible.
- Con aislamiento de lana de roca mineral no toxico y acústico, densidad **70kg/m³**.
- Con bisagras autorreversibles de acero de **3mm** de espesor.
- Grosor de la hoja **51mm**, espesor del marco **1,2mm (Calibre 18)**.

INCLUYE:

- 1 Bombillo de latón de 40 x 40 con 3 llaves.
- 1 Manilla modelo CF antienganche con alma de acero y escudos metálicos forrados.
- 1 Cerradura CF reversible en el interior de la hoja protegida por dos placas.