



ADA

Cortina de aire para locales con aire acondicionado

Altura de instalación recomendada 2,5 m

ADA es apropiada para su uso, por ejemplo, para evitar pérdidas de aire frío en los locales con aire acondicionado. La cortina genera una barrera de aire que evita la entrada de aire caliente y también insectos, gases, humos, polvo, etc.

- Selector integrado; velocidad alta/baja.
- Compacta y fácil de colocar.
- Instalación sencilla con cable de 1,8 metros y conector.
- Carcasa anticorrosión de chapa termogalvanizada y paneles de acero esmaltado. Color: blanco, RAL 9010, NCS S 0500-N.



Caudal de aire optimizado gracias a la tecnología Thermozone.


✿ Ambiente, sin calor - ADA

IP21

Tipo	Potencia [kW]	Caudal de aire [m³/h]	Nivel de ruido* [dB(A)]	Tensión [V]	Intensidad [A]	Longitud [mm]	Peso [kg]
ADA090H	0	800/1150	43/54	230V~	0,50	900	9,5
ADA120H	0	1100/1400	44/51	230V~	0,55	1200	11,7

*) Condiciones: 5 metros de distancia a la unidad. Factor direccional: 2. Área de absorción equivalente: 200 m². Al caudal de aire mín./máx.

Perfil de la velocidad del aire

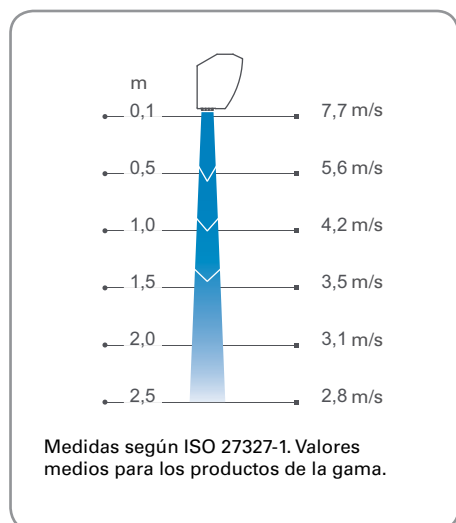

Dimensiones

