

# Phase-In • PASSY

Sistema de mando manos libres

**Linux**  
essence




## Plus



### DOBLE FRECUENCIA

La tecnología "dual-frequency" con señal a 2.45 GHz para crear la zona de activación del transponder y a 433 MHz para emitir el mando vía radio permite la máxima flexibilidad, manteniendo un gran alcance.

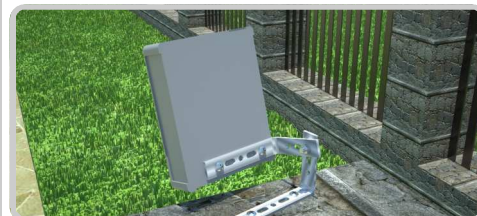


### INSTALACIÓN MUY RÁPIDA

Sólo dos cables de alimentación a 24V por conectar a la central y la comodidad manos-libres ya al alcance de la mano.



### PROTECCIÓN TOTAL

La señal radio rolling-code a 433 MHz garantiza la máxima seguridad contra la copia para el acceso no autorizado.

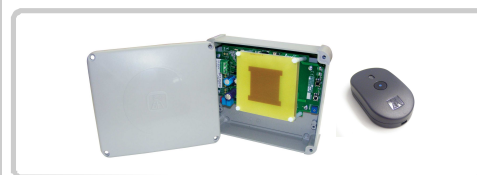

### COMPATIBILIDAD ABSOLUTA

PASSY es totalmente compatible con cualquier automatización BFT equipada con unidad receptora CLONIX. No es necesario agregar dispositivos de recepción separados.




### TOTAL CAPACIDAD DE EXPANSIÓN

PASSY puede ser asociado a un sistema de control de accesos COMPASS, usando una unidad receptora RTD-CA- Todas las características funcionales de COMPASS son mantenidas acopladas con PASSY.




|                                                                                     | Ref. producto | Descripción           | Disponibilidad           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|
|  | D111457 00001 | PASSY ANTENNA OMNI    | 20 de septiembre de 2009 |
|  | D111457 00002 | PASSY ANTENNA MONO    |                          |
|  | D111456       | PASSY TRANSPONDER     |                          |
|  | N999461       | PASSY TRANSPONDER 100 |                          |

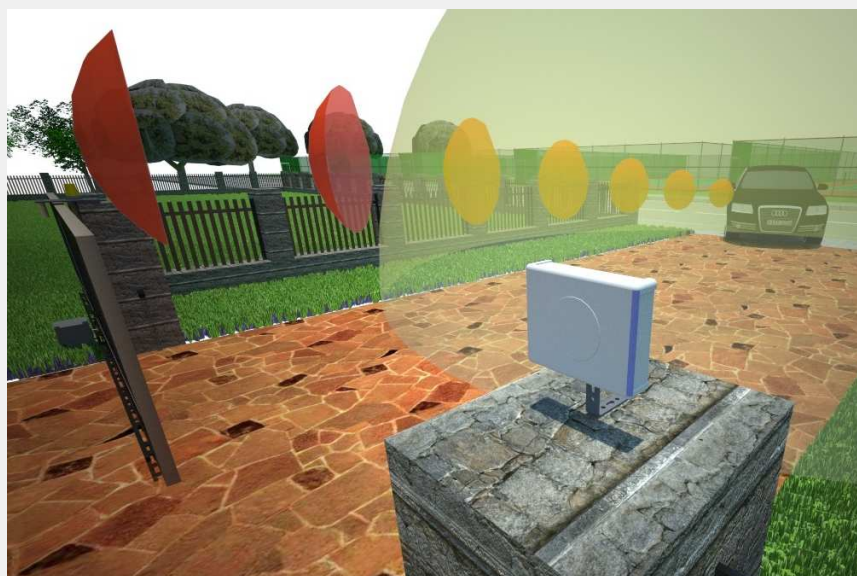

### TODA LA COMODIDAD Y LA SEGURIDAD SIN MOVER UN DEDO

Cuando se acerca a la cancela, ésta se abre sola. Ninguna distracción al conducir y máximo confort.



# Phase-In • PASSY

Sistema de mando manos libres

## » Características y beneficios

| CARACTERÍSTICAS                                                                                      | BENEFICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tecnología manos-libres                                                                              | Comodidad: la cancela se abre automáticamente con sólo acercarse a la misma.<br>Seguridad: nunca más distracciones al conducir.                                                                                                                                                                                                 |
| Doble frecuencia                                                                                     | Excelente definición de la zona de cobertura gracias a la emisión a 2,45 GHz para el reconocimiento oportuno del transponder.<br>Gran alcance de la señal radio a 433 MHz para un accionamiento instantáneo de la automatización.                                                                                               |
| Bajo consumo                                                                                         | El transponder puede funcionar en modo bajo consumo, quedando siempre en estado de "reposo" y reactivarse cuando se encuentra en las áreas de cobertura de las antenas asociadas, con notables beneficios en la duración de la batería del transponder.                                                                         |
| Compatibilidad                                                                                       | Total posibilidad de intercambio del sistema con las centrales BFT equipadas con unidad receptora CLONIX, gracias a la señal radio de PASSY transponder totalmente compatible con la de los MITTO. Todas las centrales BFT equipadas con unidad receptora incorporadas no necesitan incorporar una unidad receptora específica. |
| Adaptabilidad                                                                                        | Posibilidad de instalar en instalaciones existentes no BFT, incorporando una unidad receptora CLONIX 2E, CLONIX 4 RTE o RTD.                                                                                                                                                                                                    |
| Memorización de la antena en grupos de transponder y programación en bloques en la unidad receptora. | Instalación muy simple en los entornos de edificios/comerciales donde se requiere la memorización de un gran número de transponders.                                                                                                                                                                                            |

## » Ejemplo de instalación

