Riel Techo Bajo (Resorte Frontal)

El Riel Techo Bajo es utilizado para construcciones donde el espacio superior es muy limitado. Los requerimientos de espacio son representados en el diagrama de abajo. Los resortes son instalados en la parte frontal del riel horizontal. Para este tipo de Riel solamente esta disponible el motor tipo Coche (Trolley) o Riel en T.

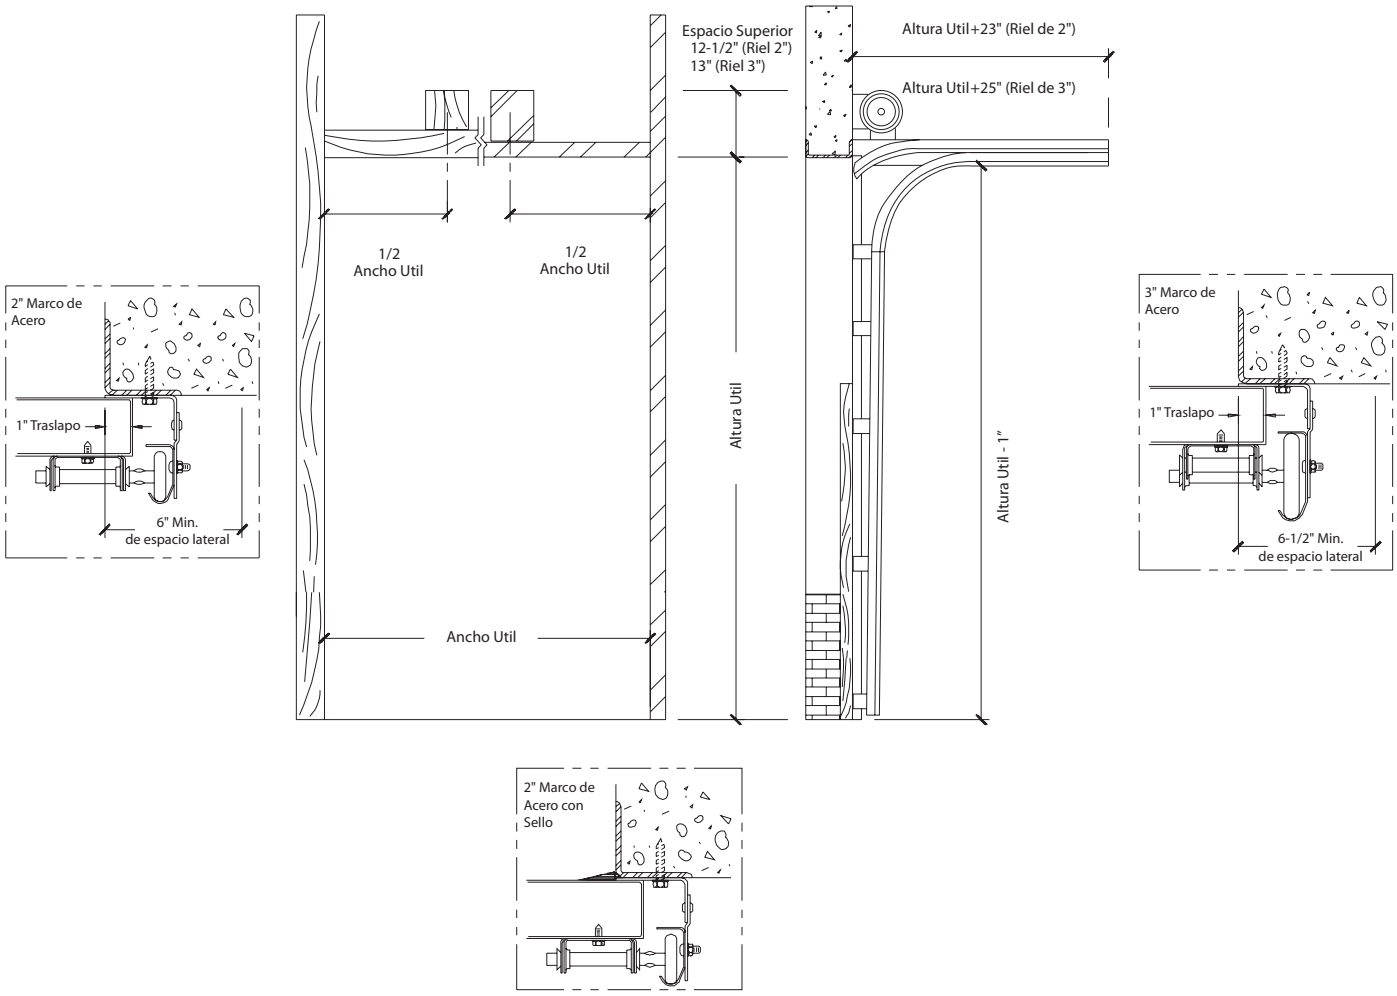

ESPECIFICACIONES

Tamaño Riel	Espacio Superior	Profundidad	Espacio Lateral	Columna Central	Aprox. Linea Central Resorte	Chain Hoist	Motor Coche (Trolley)
Riel de 2"	12-1/2"	Altura de Puerta + 23″	6"	12"	Altura Util + 8″	N/A	Espacio Sup. + 4″
Riel de 3"	13"	Altura de Puerta + 25″	6-1/2"	13"	Altura Util + 10″	N/A	Espacio Sup. + 4″

Clopay