

GARAJES PREFABRICADOS S.A.S. somos una empresa con más de 15 años de experiencia dedicada a la distribución y comercialización al por mayor y al detal de Puertas de Garajes Residenciales e Industriales, Motores Residenciales e Industriales, Motores de Cremallera, Brazos Hidráulicos, Barreras Electrónicas, Puertas Automáticas, Herrajes, Rodamientos, Control de Acceso, Controles Remotos y Repuestos.

Actualmente contamos con un grupo de profesionales involucrados en la búsqueda de soluciones definitivas para cada necesidad, contando también con la asesoría y respaldo internacional de las firmas que representamos.

PUERTAS CORTAFUEGO



La mejor solución, las puertas cortafuego Asturmadi se han creado especialmente para espacios con un elevado tráfico de personal, tales como, edificios públicos e industrias, ofreciendo protección y seguridad. Su aspecto robusto, su excelente acabado y su variedad de accesorios la convierten en la solución más vendida de nuestra gama.

CERTIFICADOS

- Resistencia al fuego de 60 minutos según la normativa [EN 1634-1:2010](#)
- Certificado de durabilidad C5 según la normativa [EN 14600:2005](#)
- CERTIFICADO [ISO 9001:2008](#)

PUERTAS CORTAFUEGO MODELO DOBLE

Puertas cortafuego doble hoja marca Asturmadi modelo **EL2-60C5S2H** con hoja de acero galvanizado de **0.8mm** de espesor, pintura en polvo **Epoxy** termoendurecible, aislamiento de lana de roca, densidad **145kg/m³**, con bisagras autorreversibles de acero de **3mm** de espesor, medida del hueco en obra **1825mm x 2145mm**, resistencia al fuego de **60 minutos**, grosor de la hoja **51mm**.

ACABADOS

- Chapa pintada en polvo EPOXY termoendurecible.
- Capa de pintura de 100 micras en la hoja y 120 micras en el marco.
- Color estándar RAL 9010 Blanco.



ACCESORIOS

- Junta intumescente de grafito de 15mm x 2.5mm, dilata 25 veces su tamaño a 150°C.
- 2 bombillo de latón de 40 x 40 con 3 llaves.
- 2 manilla modelo cf antienganche con alma de acero y escudos metálicos forrados con nylon y tornillería.
- 2 cerradura cf reversible en el interior de la hoja protegida por dos placas de stucco mo.
- 1 barra antipánico horizontal marca tesa de 1970mm de largo, color verde, resiste hasta 60min de fuego directo.
- 1 barra antipánico vertical marca tesa pasiva color negro y verde, resiste 60min de fuego directo.



JUNTA
INTUMESCENTE



BOMBILLO



MANILLA



CERRADURA



BARRA ANTIPANICO
HORIZONTAL





BARRA ANTIPANICO
VERTICAL


MEDIDAS DISPONIBLES ENTREGA INMEDIATA

DIMENSIONES					
2 HOJAS	HUECO DE OBRA HO	HUECO LIBRE HL	ACT	PAS	HUECO TOTAL HT
ANCHURA en mm	1825	1765	900	810	1883
ALTURA en mm	2145	2100	X	X	2175

VISTA SECCIÓN A.A

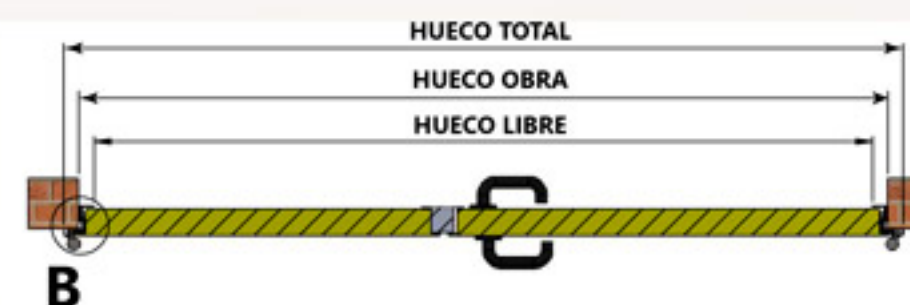

VISTA SECCIÓN B

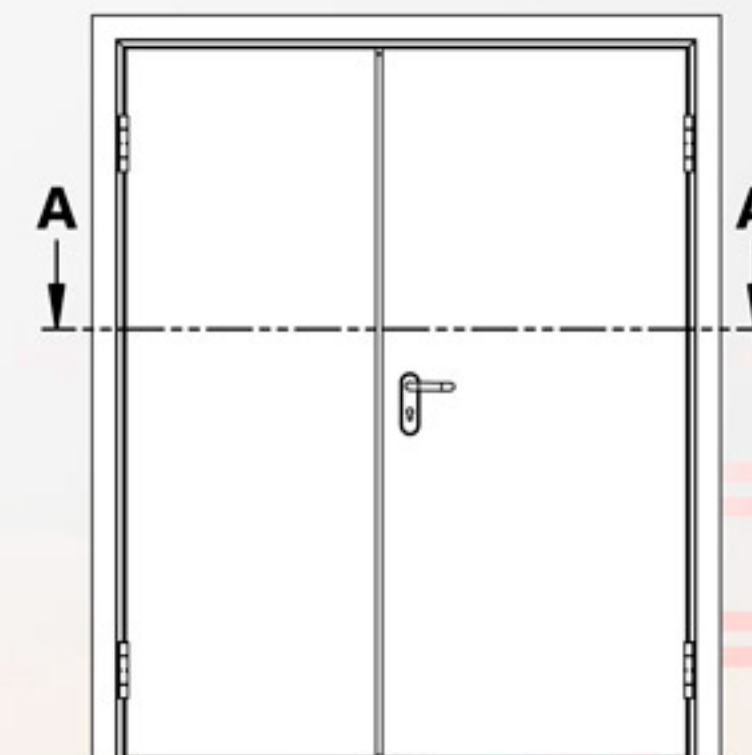

MUESTRA DE COLOR

RAL 9010