

Plataforma

Crawford DL6020STA

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions



Proceso de acoplamiento eficiente y seguro

La plataforma Crawford DL6020STA Stepdock Autodock ofrece una mayor eficiencia y seguridad en el proceso de acoplamiento. Posee un labio telescópico y un bastidor autoportante que facilita su integración en un edificio. Es la base de un Loadhouse completo en el exterior del edificio. Su funcionamiento se basa en la tecnología probada de labio telescópico, el sistema de acoplamiento más universal y flexible. La plataforma Crawford DL6020STA Stepdock Autodock ofrece ventajas adicionales en comparación con las de labio telescópico estándar.

El diseño se desarrolló específicamente para permitir que un camión se acople en el muelle con las puertas traseras cerradas. En primer lugar el camión se coloca en la posición correcta y, a continuación, un abrigo de estanqueidad preferiblemente sella el muelle antes de que se abra la puerta seccional. La última etapa del procedimiento de acoplamiento es la apertura de las puertas traseras del camión. Esta secuencia de "acoplamiento en primer lugar y después apertura de puertas traseras", ofrece varias ventajas: ahorra energía, mejora las condiciones de trabajo, especialmente para el conductor del camión, aumenta la seguridad del personal/mercancía y mejora la eficiencia del proceso de acoplamiento en el muelle.

Solución ideal para distintas aplicaciones

- Transporte higiénico con unos altos niveles de seguridad.
- Logística alimentaria que requiere una cadena de frío estable.
- Transporte de contenedores con objetivos específicos.
- Diseño orientado a la prevención de hurtos.


Crawford Serie 950: el sistema de control de muelles inteligente, todo en uno

El innovador y exclusivo sistema de control de muelles Serie 950 ofrece control directo de la plataforma, abrigo de estanqueidad y puerta, todo integrado en un único cuadro de maniobras. Gracias a que está equipado con sólo unos pocos botones "autoexplicativos", es muy fácil de utilizar, lo que satisface las necesidades de la logística moderna. Ya no son necesarias otras unidades de dirección independientes ni cableados complejos.

Características técnicas


Longitud nominal ¹	2450 mm
Ancho nominal	3300, 3500, 3600, 3750 mm
Capacidad de carga	60 kN (6 t.)
Rango de trabajo vertical	
Elevación por encima del muelle	hasta 220 mm
Descenso por debajo del muelle	hasta 620 mm
Grosor de la placa rugosa de la plataforma	8/10 mm
Carga puntual máx. de plataforma	6,5 N / mm ² (placa rugosa de 8 mm)
Tipo y longitud de labio	labio telescópico, 500 mm y ergonómico, 345 mm
Material del labio	acero o aluminio
Clase de protección de cuadro de maniobras	IP 54
Rango de temperaturas del aceite hidráulico	-20°C - +60°C
Estándar europeo	EN 1398 Plataformas
1) Otros tamaños a petición	

Dimensiones

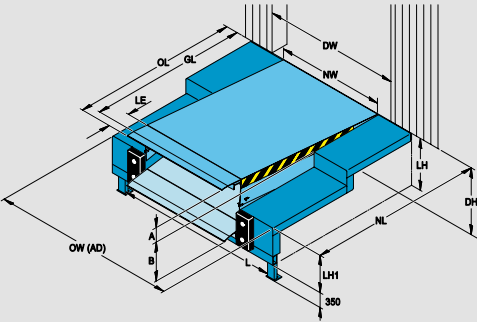


SH	Altura de escalón (250 mm)
SL	Longitud de escalón (1300 mm)
FSH	Altura libre de escalón
FSL	Longitud libre de escalón

Dimensiones		Rango del trabajo vertical				Escalón	
		LE 500		LE 345			
NL	LH / LH1	A	B	A	B	FSL	FSH
2000	850 / 600	220	620	210	600	1140	225

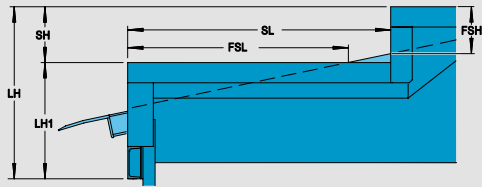

NL	Longitud nominal
OL	Longitud total
GL	Longitud de gradiente
NW	Ancho nominal (2000 mm)
LE	Extensión de labio
LH / LH1	Altura de plataforma trasera / frontal
A	Rango de trabajo por encima de la plataforma
B	Rango de trabajo por debajo de la plataforma
DH	Altura de muelle
DW	Ancho de muelle
NW (AD)	Ancho nominal Autodock (con paneles de cubierta traseros)
L	Distancia entre plintos
OW (AD)	Ancho total Autodock = NW (AD) -20

Preparativos eléctricos

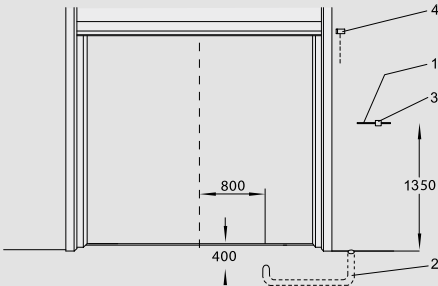

1	Cuadro de maniobras (incluido en la entrega)
2	Diámetro interno de conducto de cableado 70, ángulos <45° (por terceros)
3	Red de alimentación: 3 / N / PE AC 50 Hz 230 / 400V Fusible de red: D0 10 A gL Potencia de motor: 1,5 kW
4	Cable: 7 x 0,75 mm²
5	Cable del motor: 4 x 1,5 mm²
6	Interruptor de seguridad opcional en puerta seccional para desactivar la plataforma cuando la puerta está cerrada*

*No estándar

Funciones operativas de las plataformas con labio telescópico

950 LA TD

950 DLA TD

950 LSA TD

950 DLSA TD

TD = Teledock
L = Plataforma
A = Botón AUTO
D = Puerta
S = Abrigo

Colores estándar disponibles

Rojo
RAL 3002

Verde musgo
RAL 6005

Galvanizado
en caliente

Azul
RAL 5010

Negro intenso
RAL 9005