BAC 120

Características	BAC 120
Dim. Ext. en mm	765 A x 600 P x 614 A
Dim. Int. en mm	610 A x 445 P x 430 A
Volumen	117 litros
Coef.K	0,36 W/m^2.K
Peso	30 Kg
Material de las paredes	Poliéster estratificado
Material aislante	Espuma de poliuretano

Equipamiento estándar y opciones

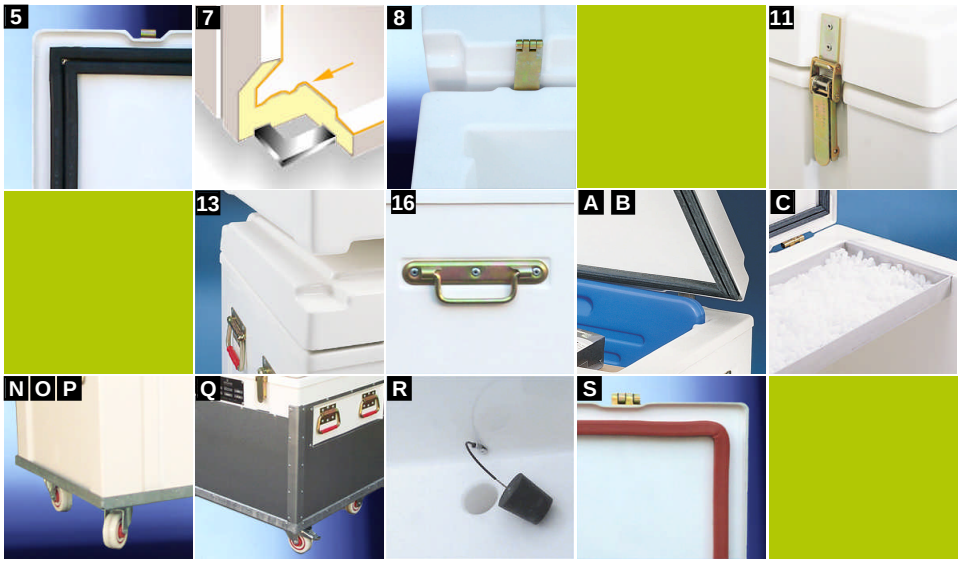

Características técnicas

5 Junta de estanqueidad EPDM de cuadro monobloc.

7 Caja y tapa en poliéster estratificado (calidad alimentaría). Isotérmia por espuma de poliuretano expandido sin CFC

8 Tapa equipada con 2 bisagras por abertura de 270 ° sobre la parte posterior.

11 Cierre ballesta encastrado

13 Los Bac 150 son apilables por rebordes incorporados en el moldeo en el fondo y la tapa.

15 4 asas de sujeción integradas en el moldeo y plegables (2 por cara lateral)

Equipamiento estándar

B Soporte para placa eutéctica por moldeo, adaptado a la placa INDUSTRIA

Opciones

A Placa eutéctica INDUSTRIA
C Deposito para hielo seco
N Base rodante con 2 ruedes fijas y 2 pivotantes ø 100 mm
O Base rodante con 2 ruedes fijas y 2 pivotantes ø 100 mm con freno
P Base rodante con 4 ruedes pivotantes ø 100 mm 2 con freno
Q Revestimiento metálico solo con base rodante fijada
R Desagüe de vaciado
S Junta de silicona

Tel : + 33 (0)4 77 906 863
Fax : + 33 (0)4 77 903 495
www.olivo.fr

olivo COLD LOGISTICS
LEADER IN INSULATED CONTAINERS