


## BAC 250



### Características BAC 250

Dim. Ext. en mm	980 A x 900 P x 650 A
Dim. Int. en mm	800 A x 720 P x 455 A
Volumen	262 litros
Coef.K	0,35 W/m <sup>2</sup> .K
Peso	58 Kg
Material de las paredes	Poliéster estratificado
Material aislante	Espuma de poliuretano

## Equipamiento estándar y opciones

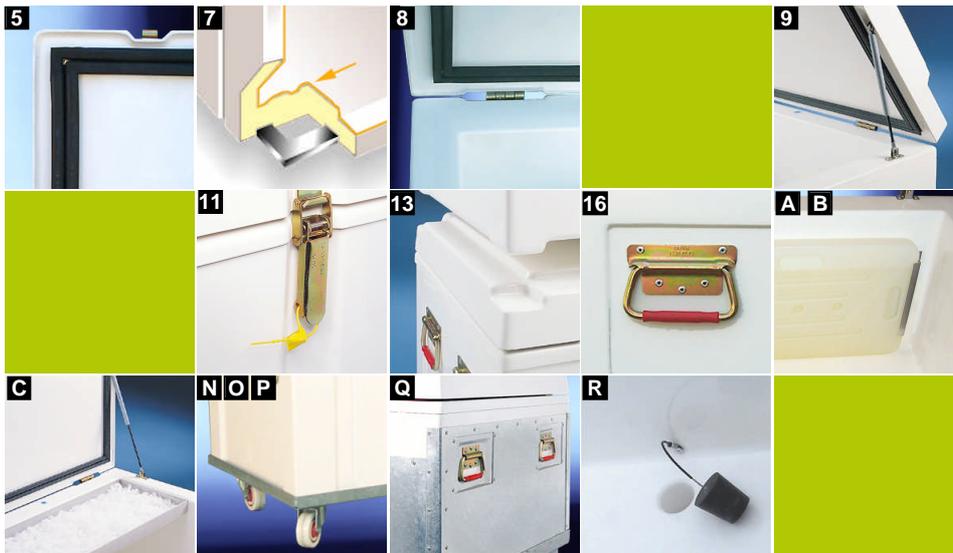

### Características técnicas

- 5 Junta de estanqueidad EPDM de cuadro monobloc.
- 7 Caja y tapa en poliéster estratificado (calidad alimentaria). Isotermia por espuma de poliuretano expandido sin CFC
- 8 Tapa equipada con 2 bisagras
- 9 Abertura asistida a 85° con amortiguador de gas
- 11 Cierre ballesta encastrado
- 13 Los Bac 250 son apilables por rebordes incorporados en el moldeo en el fondo y la tapa.
- 15 8 asas de sujeción integradas en el moldeo y plegables (2 por cara)

### Opciones

- A Placa eutéctica INDUSTRIA
- B Soporte para placa eutéctica de acero inoxidable
- C Deposito para hielo seco
- N Base rodante con 2 ruedas fijas y 2 pivotantes ø 100 mm
- O Base rodante con 2 ruedas fijas y 2 pivotantes ø 100 mm con freno
- P Base rodante con 4 ruedas pivotantes ø 100 mm 2 con freno
- Q Revestimiento metálico solo con base rodante fijada
- R Desagüe de vaciado
- S Junta de silicona

Tel : + 33 (0)4 77 906 863  
 Fax : + 33 (0)4 77 903 495  
[www.olivo.fr](http://www.olivo.fr)



LEADER IN INSULATED CONTAINERS