BAC 260

Características	BAC 260
Dim. Ext. en mm	996 A x 926 P x 810 A
Dim. Int. en mm	800 A x 720 P x 455 A
Volumen	262 litros
Coef.K	0,35 W/m^2.K
Peso	73 Kg
Material de las paredes	Poliéster estratificado
Material aislante	Espuma de poliuretano

Equipamiento estándar y opciones

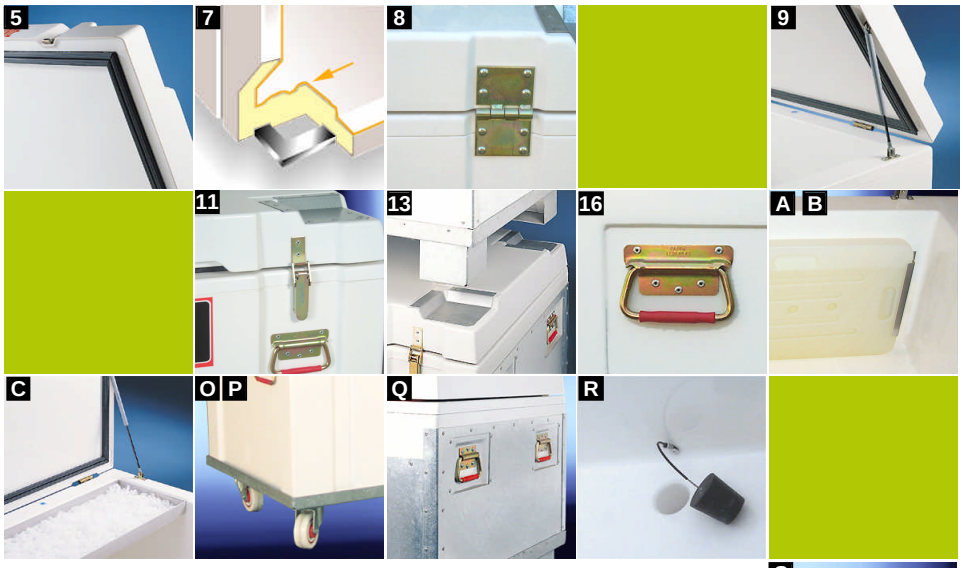



Características técnicas

5 Junta de estanqueidad EPDM de cuadro monobloc.

7 Caja y tapa en poliéster estratificado (calidad alimentaría). Isotérmia por espuma de poliuretano expandido sin CFC

8 Tapa equipada con 2 bisagras

9 Abertura asistida a 85° con 2 amortiguador de gas.

11 Cierre ballesta encastrado

13 Los Bac 260 están equipados con un chasis con pies. La tapa tiene unos encajes metálicos de apilado para éstos.

16 8 asas de sujeción integradas en el moldeo y plegables (2 por cara)

Equipamiento estándar

R Desagüe de vaciado

Opciones

A Placa eutéctica INDUSTRIA
B Soporte para placa eutéctica de acero inoxidable
C Deposito para hielo seco
O Base rodante con 2 ruedes fijas y 2 pivotantes ø 125 mm con freno
P Base rodante con 4 ruedes pivotantes ø 125 mm 2 con freno
Q Revestimiento metálico solo con base rodante fijada
S Junta de silicona

Tel : + 33 (0)4 77 906 863
Fax : + 33 (0)4 77 903 495
www.olivo.fr