


BAC 50

NEW WAVE OF COLD



Características	BAC 50
Dim. Ext. en mm	610 A x 410 P x 485 A
Dim. Int. en mm	480 A x 280 P x 330 A
Volumen	44 litros
Coef.K	0,46 W/m ² .K
Peso	17 Kg
Material de las paredes	Poliéster estratificado
Material aislante	Espuma de poliuretano

Equipamiento estándar y opciones

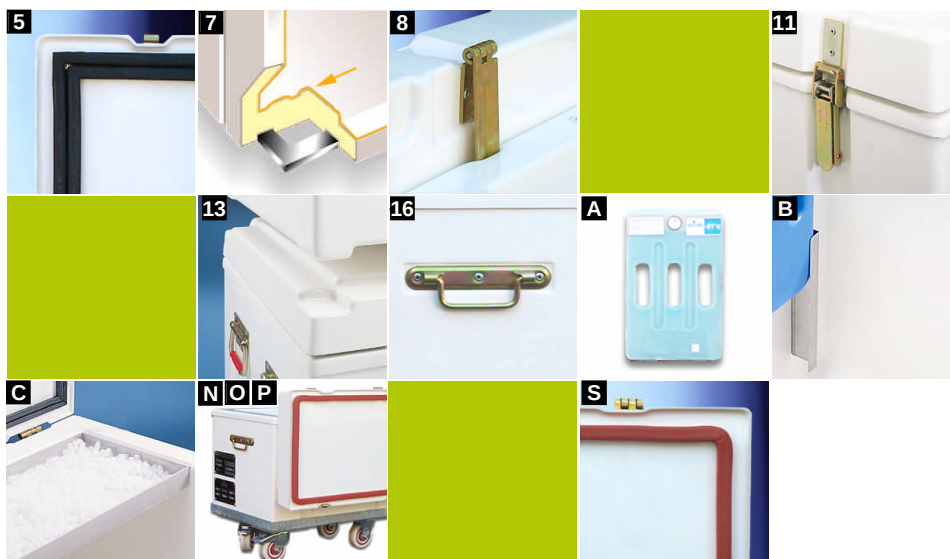

Características técnicas

- 5 Junta de estanqueidad EPDM de cuadro monobloc.
- 7 Caja y tapa en poliéster estratificado (calidad alimentaria). Isotermia por espuma de poliuretano expandido sin CFC
- 8 Tapa equipada con 2 bisagras con abertura total sobre la parte posterior.
- 11 Cierre ballesta encastrado
- 13 Los Bac 50 son apilables por rebordes incorporados en el molde en el fondo y la tapa.
- 15 2 asas de sujeción integradas en el moldeado y plegables (1 por cara lateral)

Opciones

- A Placa eutéctica TOP 55
- B Soporte para placa eutéctica de acero inoxidable
- C Deposito para hielo seco
- N Base rodante con 2 ruedas fijas y 2 pivotantes ø 100 mm
- O Base rodante con 2 ruedas fijas y 2 pivotantes ø 100 mm con freno
- P Base rodante con 4 ruedas pivotantes ø 100 mm 2 con freno
- S Junta de silicona

Tel : + 33 (0)4 77 906 863
Fax : + 33 (0)4 77 903 495
www.olivo.fr



LEADER IN INSULATED CONTAINERS