


Vista Sl

→ Gama completa de automatismos para puertas correderas rápidas de uso peatonal con hojas de hasta 150 kg de peso. La central de mando con programación en pantalla y tecnología de microprocesador permite ajustar de modo automático todas las funciones principales. Gracias al carril amortiguado y a las ruedas perfiladas, el movimiento es absolutamente silencioso. Central de mando con pantalla de programación y sistema de autoconfiguración de los parámetros de movimiento y par. Receptor de radio bicanal incorporado. Perfil de montaje rápido WMP. Bloqueo eléctrico con detención de las hojas en cualquier posición. Ensambladas a medida o en kit para montar.

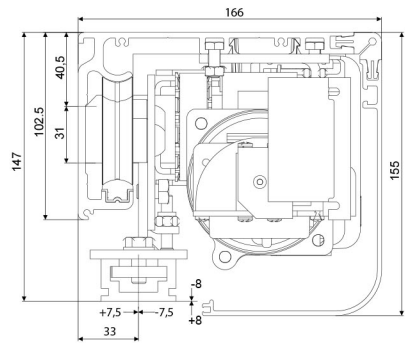

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	VISTA SL 1	VISTA SL 2
Alimentación del motor	24 V	24 V
Ciclo de funcionamiento	continuo	continuo
Potencia absorbida	230 W	230 W
Paso útil mínimo	75 cm	80 cm
Paso útil máximo	255 cm	290 cm
Peso máximo hoja	150 kg	120+120 kg
Velocidad máxima de movimiento	100 cm/s	200 cm/s
Medidas del travesaño	166x155 mm	166x155 mm
Apertura parcial	10-70 % paso útil	10-70 % paso útil
Antiplastamiento	codificador y microprocesador	codificador y microprocesador
Temperatura de funcionamiento	0 °C/55 °C interior de la caja	0 °C/55 °C interior de la caja